



VANDEX CRS Betonrenovering er et specielt udviklet system, hvor der kan udføres reparationer op til 50 mm i en arbejdsgang, også på undersiden af betonkonstruktioner. Produkterne er enkomponente og skal kun blandes med vand.

**Arbejds-
gang:**



Afrensning af skadet beton



Frilægning af armeringsjern




Sandblæsning




Påføring af korrosionsbeskyttelse




Påføring af hæftebro



Reparation



Finpudsning eller svumning



Overfladeimprægnering eller maling

Frilagt, afrenset armeringsjern.

Afrensning udføres effektivt med sandblæsning til SA 2.5

VANDEX BB 75
- som hæftebro

Mørtlen blandes med vand til svummekonsistens. Sikrer perfekt vedhæftning mellem beton, armering og den endelige reparationsmørtel.

VANDEX RAPID S

-til finpudsning, spartling, svumning eller sprøjtning. Til udfyldning af luftblærer og mindre skader i betonoverfladen.


VANDEX BB 75 som KORROSIONSBESKYTTELSE

- kan påføres fugtige overflader
1-komponent produkt der er godkendt til brug i drikkevandsbeholdere.

VANDEX REPARATIONSMØRTEL

- konsistent ikke synkende reparationsmørtel til udfyldninger op til 50 mm.
VANDEX CEMLINE MG 4 fiberforstærket mørtel
VANDEX CEMLINE MG 4 FF fiberfri mørtel.
Begge produkter er 1-komponent.

Eventuel overflade imprægnering med Waterproof Stormdry.

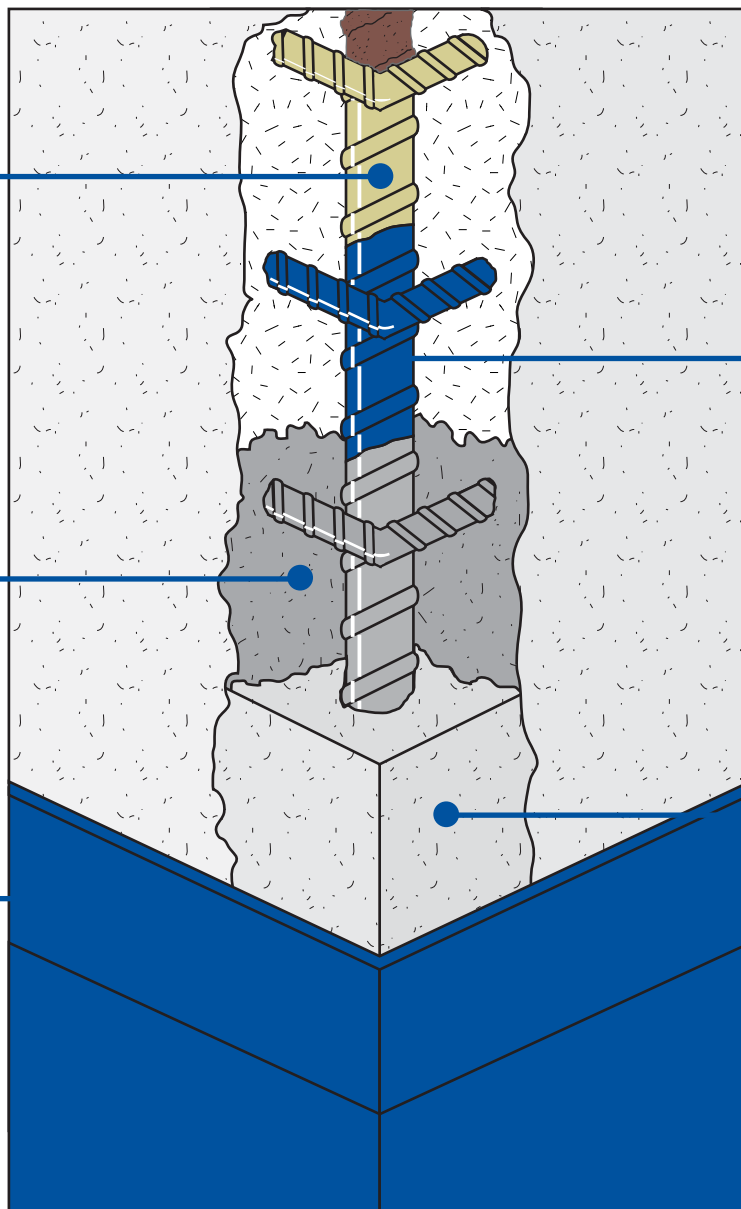

Se produktblade med specifikation og brugervejledning

Forbehold: Informationerne i dette datablad er baseret på vores langvarige erfaring og nuværende viden. Vi kan dog ikke garantere for et succesfuldt resultat, da alle de faktiske forhold for brugeren skal tages med i betragtning i forbindelse med arbejdet. Det faktiske forbrug af materialet kan derfor også afvige fra det indikerede forbrug i databladet.